


duraflo® PRO50

ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ



ਗਰਮ ਨਮ ਹਵਾ ਇੱਕ ਚਿਮਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਜਰੀ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਨੋਖੀ ਗਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਬਰਫ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ

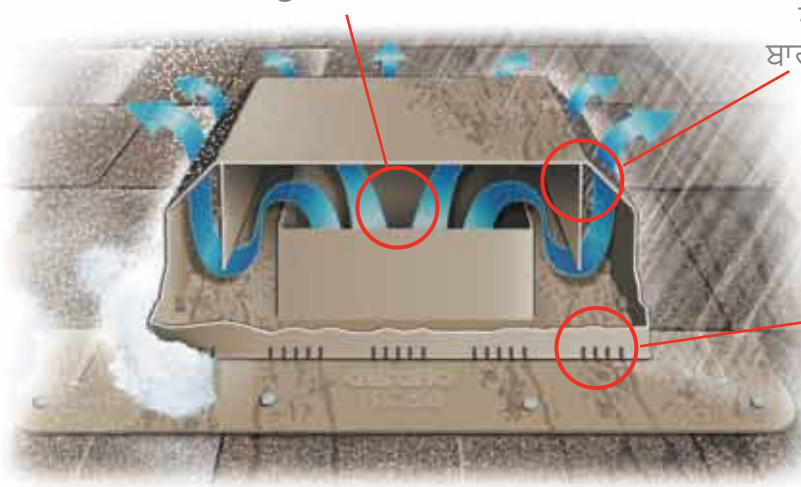

ਜਲ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

WeatherPRO® ਸੀਰੀਜ਼ PRO50 ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। WeatherPRO® ਸੀਰੀਜ਼ PRO50 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਬੈਫਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਰਫਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਾਧਾਰ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

- ਡੇਡ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ CSA ਪਰਵਾਨਿਤ
- ਪੇਟੈਂਟ ਗਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
- 50 ਵਰਗ ਇੰਚ ਜਾਲੀ-ਮੁਕਤ ਨਿਕਾਸ ਸਥਾਨ
- ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਢਲਾਣਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼
- ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਰਨੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ
- -40° ਤੱਕ ਠੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
- ਯੂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪੋਲੀਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ

ਸੀਡੀਏਨ. ਪੇਟੈਂਟ 2,313,601
ਯੂ.ਐਏ. ਪੇਟੈਂਟ 6,767,281

duraflo.com
ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ

www.duraflo.com


1-800-461-5300

canplas

ਇਕ O Aliaxis ਕੰਪਨੀ

ਮਾਡਲ: WeatherPRO® PRO50, ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ 60PRO50

duraflo® PRO50

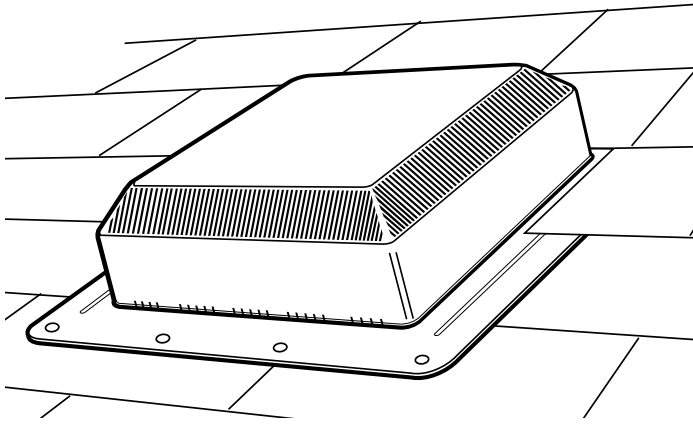

ਵਰਣਨ:

- ਅਨੋਖਾ, ਪੇਟੈਂਟਸੁਦਾ, ਮੌਸਮ ਫਿਲਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
- 50 ਵਰਗ ਇੰਚ/322 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਜਾਲੀ-ਮੁਕਤ ਹਵਾਦਾਰ ਸਥਾਨ
- ਪੰਜ WeatherPRO PRO50, 1000 ਵਰਗ ਫੀਟ (ਲਗਭਗ) ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ
- ਛੱਤ ਦੀ ਢਲਾਨ ਦੀ ਰੇਂਜ 2/12 - 14/12
- ਪਰੀਮੀਅਮ ਯੂ ਵੀ ਇੰਨਹਿਬਟਰ ਯੋਜਕ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸੁੱਧ, ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਢਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ
- ਛੱਤ ਵਲੋਂ ਨਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਾਪ ਵੇਂਟਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜੋ ਬਜਰੀ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
- ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਟਪਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਾਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੇਂਟ ਕੈਪ ਪੰਛੀ ਦੁਆਰਾ ਘੁਰਨੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ

ਮਨਜ਼ੂਰਸੁਦਾ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ:



- CSA ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ -ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ B ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਵੇਂਟ, ਢਲਾਨ ਵਾਲੀ ਸਤਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
- ਮਿਆਮੀ ਡੇਡ ਉੱਚ ਆਵਰਤਕ ਵਾਵਰੋਲਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ: NOA 04.0401.01

ਹਿੰਡਣਸਾਰਤਾ: ਅਤਿ ਗਰਮੀ ਅਤੇ -40° ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੜਣੇ, ਉਖੜਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਰੰਗ:


ਕਾਲਾ, ਭੂਰਾ, ਵੇਦਰਵੁਡ, ਗਰੇ, ਸਫੇਦ

ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉ:





WeatherPRO ਦੀਆਂ ਪੇਟੈਂਟਸੁਦਾ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਪਟੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਰਫ ਨੂੰ ਪਿਛੋਂ ਧੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਜਲ-ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੀਆ ਬਚਾਉ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਚੇ ਏਅਰਫਲੋ ਲਈ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।




ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਪਟੀ ਪਲੇਟ ਢਾਲ

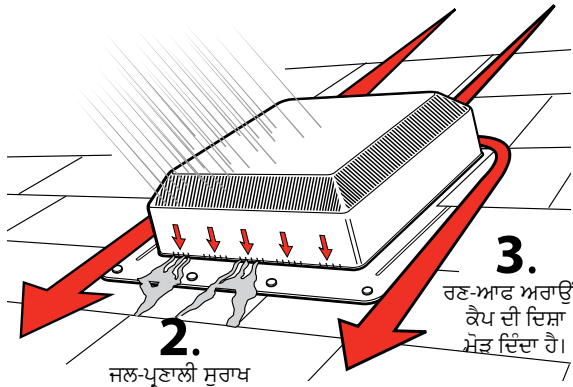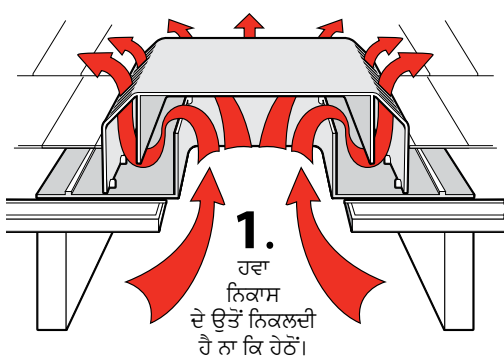

1. ਵਿਲੱਖਣ ਗਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਰਫਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਾਧਾਰ ਬਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮ ਨਮ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚਿਮਨੀ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਧੱਬੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ।
2. ਜਲ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
3. PRO50 ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਂਟ ਕੈਪ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਪਾਣੀ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਪਾਟ ਦੀਵਾਰ ਹਵਾ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਕਾਰ:

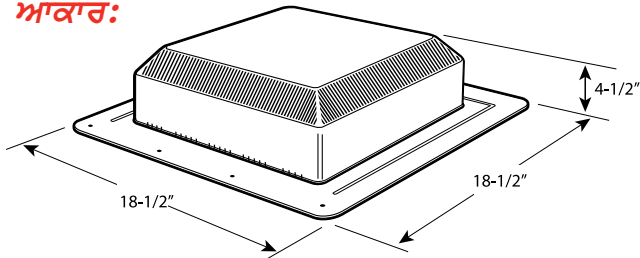

ਵਰਣਨ	ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ	ਆਕਾਰ	ਸੀ ਟੀ ਐਨ. ਗਣਿਤੀ	ਵਜ਼ਨ ਸੀ ਟੀ ਐਨ. (ਪਾਊਂਡ)
ਕਾਲਾ	60PRO50BL	18-1/2" x 18-1/2" x 4-1/2"	9	16
ਭੂਰਾ	60PRO50BR	18-1/2" x 18-1/2" x 4-1/2"	9	16
ਗਰੇ	60PRO50G	18-1/2" x 18-1/2" x 4-1/2"	9	16
ਸਫੇਦ	60PRO50W	18-1/2" x 18-1/2" x 4-1/2"	9	16
ਵੈਦਰਵੁਡ	60PRO50WW	18-1/2" x 18-1/2" x 4-1/2"	9	16

Canplas Industries Ltd.
500 Veterans Dr., P.O. Box 1800
Barrie, Ontario
L4M 4V3 ਕੈਨੇਡਾ
ਟੈਲੀਫੋਨ: (705) 726-3361
ਫੈਕਸ: (705) 726-8991
ਟੋਲ ਫਰੀ: 1-800-461-5300

Canplas Industries Ltd.
11408 - 163rd Street
Edmonton, Alberta
T5M 3T3 ਕੈਨੇਡਾ
ਟੈਲੀਫੋਨ: (780) 451-3206
ਫੈਕਸ: (780) 452-0536
ਈਮੇਲ: prairie.sales@canplas.com

Canplas Industries Ltd.
9489 - 200 Street, Unit 201
Langley, B.C.
V1M 3A7 ਕੈਨੇਡਾ
ਟੈਲੀਫੋਨ: (604) 455-0432
ਫੈਕਸ: (604) 455-0452
ਈਮੇਲ: bc.sales@canplas.com

ਈਮੇਲ: duraflo@canplas.com
www.duraflo.com

canplas®

ਇਕ OAliaxis ਕੰਪਨੀ