


**duraflo**

## Shed Light™

Évent de toiture laissant pénétrer la lumière

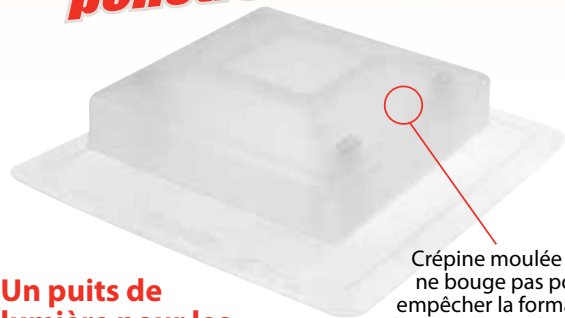

### Un puits de lumière pour les remises, les garages et les granges

- Laisse pénétrer un éclairage naturel gratuit
- Évacue l'air chaud et les émanations
- Bord large facilitant l'installation
- Brevet no 6 155 008
- Garantie limitée de 15 ans

Crépine moulée qui ne bouge pas pour empêcher la formation d'ouvertures recherchées par les insectes et les animaux nuisibles

**6050C - 50 po<sup>2</sup> de surface libre nette**  
**6075C - 75 po<sup>2</sup> de surface libre nette**

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.
50 po <sup>2</sup>	5950C	6
75 po <sup>2</sup>	5975C	5
75 po <sup>2</sup> En volume	5975B	6

## duraflo Rouleau de faîtage



Modèle à filtre interne



**TDI**  
Texas Department of Insurance



CLASSÉ OÙRAGAN DE CATÉGORIE 2

- Installation à la cloueuse
- Ligne de clous en relief pour une application rapide
- Durable et résistant à la compression
- À chicanes externes pour une protection très efficace pour empêcher la pluie, la neige et les insectes de pénétrer
- Offert avec filtre ou sans filtre
- Clous compris
- Longueur : Rouleaux de 25 pi
- Largeur : 14 po
- Épaisseur : 5/8 po

**12,75 po<sup>2</sup>/pi linéaires de surface libre nette**

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.
Noir	6025BL	1
Noir, avec filtre	6025BLF	1

## duraflo Rouleau de faîtage

Fibre naturelle à 100 %



**TDI**  
Texas Department of Insurance



CLASSÉ OÙRAGAN DE CATÉGORIE 2

- Installation facile
- Clous compris
- Longueur : Rouleaux de 20 pi
- Largeur :  
60RVA20MET – 11 1/2 po  
60RVA208 – 8 po  
60RVA20US – 10 1/2 po
- Épaisseur : 3/4 po

**15 po<sup>2</sup>/pi linéaires de surface libre nette**

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.
Noir	60RVA20MET	1
Noir	60RVA208	1
Noir	60RVA20US	1



Évents de toit Standard

**duraflo**  
www.duraflo.com

Courriel: duraflo@canplas.com

**canplas**

DUR-SV-FRN-01-23

Canplas Industries Ltd.  
500 Veterans Drive, P.O. Box 1800  
Barrie, Ontario  
Canada L4M 4V3  
**1-800-461-5300**  
Tél: (705) 726-3361  
Télec: (705) 726-2186

**duraflo**<sup>MD</sup>  
LA VENTILATION, C'EST NOTRE TRAVAIL

6050, 6075  
**Évent de toiture  
à dessus carré**

Un style attrayant  
au profil bas



Avant arrondi empêchant la  
pénétration de l'eau

Crépine  
en angle  
empêchant  
les oiseaux  
de faire leur  
nid

Crépine  
moulée qui  
ne se déplace  
pas

Alaise souple  
de grande  
dimension qui  
ne fendille pas  
au moment de  
l'installation



• **Polypropylène résistant aux UV**

- Résiste aux chocs à basse température jusqu'à -40
- Convient pour les pentes de toit de 3/12 à 12/12

- Style discret et esthétique
- CAN. Brevet 2,597,366
- Garantie limitée de 15 ans

**6050 - 50 po<sup>2</sup> de  
surface libre nette**

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BOÎTE.
Noir	6050BL	10
Brun	6050BR	10
Gris	6050G	10
Bois de grange	6050WW	10

**6075 - 75 po<sup>2</sup> de  
surface libre nette**

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BOÎTE.
Noir	6075BL	5
Brun	6075BR	5
Gris	6075G	5
Bois de grange	6075WW	5

**duraflo™**  
**6050T**  
Évent de toiture tall

L'évent  
pour  
bardeaux  
épais ou  
bardeaux  
fendus à  
la main



Arrière carré  
améliorant la  
résistance aux  
intempéries

Crépine en angle  
empêchant les  
oiseaux de faire  
leur nid

Col haut  
permettant une  
circulation d'air  
maximale avec du  
bardeau fendu à la main  
ou du bardeau épais

Alaise souple de  
grande dimension qui se  
fendille pas lors de l'installation,  
même par temps froid



**6050T - 50 po<sup>2</sup> de  
surface libre nette**

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BOÎTE.
Noir	6050TBL-	8
Brun	6050TBR-	8
Gris	6050TG-	8
Bois de grange	6050TWW-	8

• **Polypropylène résistant aux UV**

- Résiste aux chocs à basse température jusqu'à -40
- Convient pour les pentes de toit de 3/12 à 12/12
- Garantie limitée de 15 ans

6065 **duraflo™**  
**Évent incliné  
vers l'arrière**

Idéal pour les toits  
à pente prononcée

Évent de toiture  
incliné vers  
l'arrière



Protection contre les  
intempéries pour les toitures  
à très forte inclinaison.

Crépine en forme  
d'escalier pour  
une meilleure  
circulation d'air.

• **Polypropylène  
résistant aux UV**

- Convient pour les pentes de toit de 3/12 à 14/12
- Garantie limitée de 15 ans

**6065 - 61 po<sup>2</sup> de  
surface libre nette**

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BOÎTE.
Noir	6065BL	12
Brun	6065BR	12
Gris	6065G	12
Bois de grange	6065WW	12

Résiste aux chocs à  
basse température.

