

duraflo^{MD}

6050T

Évent de toiture



L'évent pour bardeaux épais ou bardeaux fendus à la main

- Section de passage d'air de 50 po²
- Disponible en noir, brun, gris et bois de grange
- Homologué par la CSA et le TDI.
- Conçu pour les étés les plus chauds et les hivers les plus froids
- Convient pour les pentes de toit de 3/12 à 12/12
- Résiste à l'impact du froid jusqu'à -40°

Arrière carré améliorant la résistance aux intempéries

Crépine en angle empêchant les oiseaux de faire leur nid

Alaise souple de grande dimension qui se fendille pas lors de l'installation, même par temps froid

Col haut permettant une circulation d'air maximale avec du bardeau fendu à la main ou du bardeau épais



TDI
Texas Department of Insurance

www.duraflo.com

1-800-461-5300

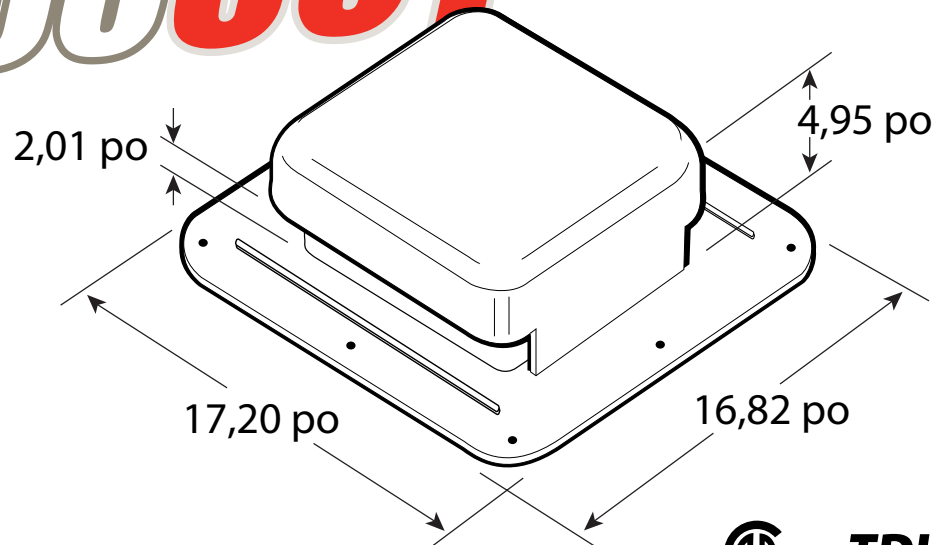
canplas

MD

duraflo^{MD}

6050T

Évent de toiture


TDI
 Texas Department of Insurance

Instructions d'installation :

Étape 1 : Marquez l'emplacement de tous les événements de toiture avant de couper les trous. Centrez les trous entre les chevrons, à au moins 60,9 cm (24 po) de la crête du toit. Il faut percer un carré de 19,05 cm (7,5 po) pour un évent de 322 cm² (50 po²). Les dimensions de vos découpes doivent être à 0,63 cm (1/4 po) près des dimensions recommandées.

Étape 2 : Découpez les trous dans le revêtement du toit avant de poser le bardeau. Posez les bardeaux jusqu'à ce que la première rangée couvre le trou. Découpez l'excédant de bardeau et installez l'évent de toiture en utilisant les trous pré-perçés. Il existe sur le dessus des événements de toiture Duraflo des marques facilitant installation.

Étape 3 : L'ailaise de grande dimension et les gouttières moulées permettront à l'eau de s'écouler du toit en passant sur les bardeaux. L'ailaise en polypropylène est suffisamment grande et souple pour se sceller à la toiture sans enduit de couverture. Les enduits de couverture à base de pétrole peuvent endommager les événements de toiture et les bardeaux d'asphalte. L'utilisation d'enduit de couverture à base de pétrole annule la garantie des événements de toiture Duraflo. Si un scellant supplémentaire est nécessaire, utilisez un produit approprié non dérivé du pétrole, comme le silicone. Poursuivez l'installation des bardeaux, en recouvrant l'ailaise de l'évent. Découpez les bardeaux autour de la partie supérieure de l'évent de façon à respecter sa forme.

Espace libre net	Description	N° de pièce	Dimension	QTÉ/BTE
50 po ²	Noir	6050TBL	17,20 po x 16,82 po x 4,95 po	12
50 po ²	Brun	6050TBR	17,20 po x 16,82 po x 4,95 po	12
50 po ²	Gris	6050TG	17,20 po x 16,82 po x 4,95 po	12
50 po ²	Bois de grange	6050TWW	17,20 po x 16,82 po x 4,95 po	12

Canplas Industries Ltd.
 P.O. Box 1800, 500 Veterans Dr.
 Barrie, Ontario
 Canada L4M 4V3
 Tél : (705) 726-3361
 Téléc : (705) 726-2186
 1-800-461-5300

duraflo^{MD}
 LA VENTILATION, C'EST NOTRE TRAVAIL

Courriel: duraflo@canplas.com
www.duraflo.com

canplas^{MD}