duraflo[MD]

6050T

Évent de toiture

L'évent pour bardeaux épais ou bardeaux fendus à la main

- Section de passage d'air de 50 po^2
- Disponible en noir, brun, gris et bois de grange
- Homologué par la CSA
- Conçu pour les étés les plus chauds et les hivers les plus froids
- Convient pour les pentes de toit de 3/12 à 12/12
- Résiste à l'impact du froid jusqu'à -40°

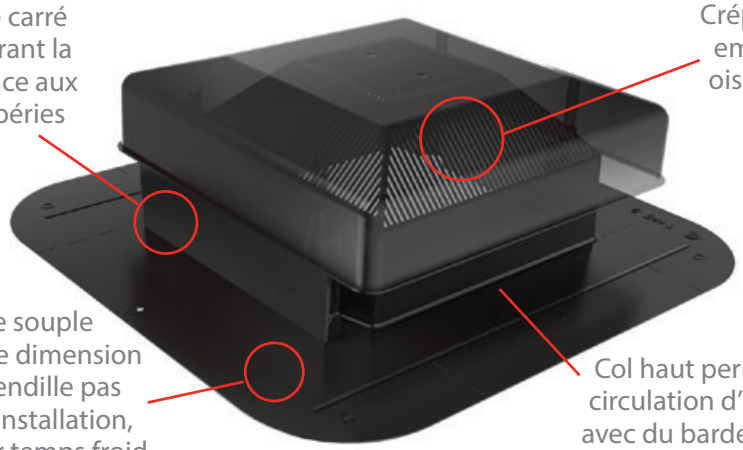

Déflecteurs d'eau intégrés

www.duraflo.com
1-800-461-5300

canplas[MD]

duraflo MD

6050T

Évent de toiture

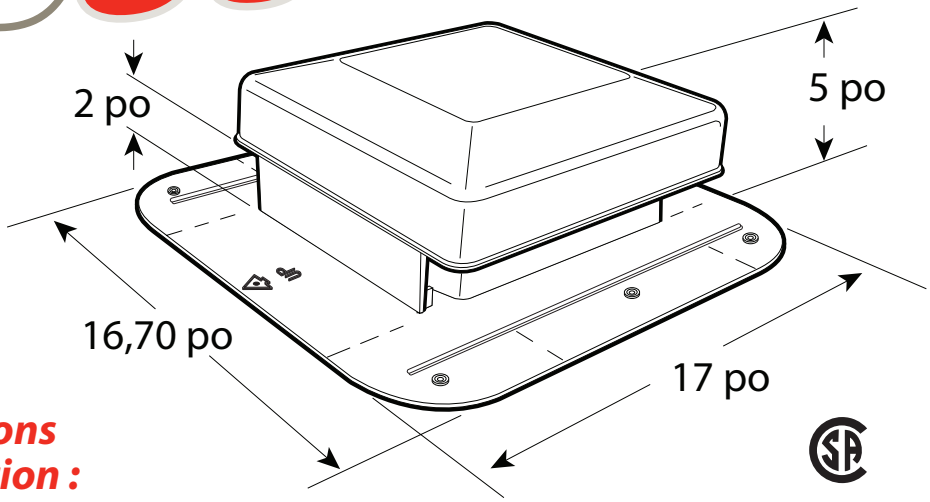

Instructions d'installtion :

Étape 1 : Marquez l'emplacement de tous les évents de toiture avant de couper les trous. Centrez les trous entre les chevrons, à au moins 60,9 cm (24 po) de la crête du toit. Il faut percer un carré de 19,05 cm (7,5 po) pour un évent de 322 cm^2 (50 po^2). Les dimensions de vos découpes doivent être à 0,63 cm (1/4 po) près des dimensions recommandées.

Étape 2 : Découpez les trous dans le revêtement du toit avant de poser le bardeau. Posez les bardeaux jusqu'à ce que la première rangée couvre le trou. Découpez l'excédant de bardeau et installez l'évent de toiture en utilisant les trous pré- percés. Il existe sur le dessus des évents de toiture Duraflo des marques facilitant installation.

Étape 3 : L'alaise de grande dimension et les gouttières moulées permettront à l'eau de s'écouler du toit en passant sur les bardeaux. L'alaise en polypropylène est suffisamment grande et souple pour se sceller à la toiture sans enduit de couverture. Les enduits de couverture à base de pétrole peuvent endommager les évents de toiture et les bardeaux d'asphalte. L'utilisation d'enduit de couverture à base de pétrole annule la garantie des évents de toiture Duraflo. Si un scellant supplémentaire est nécessaire, utilisez un produit approprié non dérivé du pétrole, comme le silicone. Poursuivez l'installation des bardeaux, en recouvrant l'alaise de l'évent. Découpez les bardeaux autour de la partie supérieure de l'évent de façon à respecter sa forme.

Espace libre net	Description	N° de pièce	Dimension	QTÉ/ BTE
50 po^2	Noir	6050TBL-	17 po x 16,70 po x 5 po	8
50 po^2	Brun	6050TBR-	17 po x 16,70 po x 5 po	8
50 po^2	Gris	6050TG-	17 po x 16,70 po x 5 po	8
50 po^2	Bois de grange	6050TWW-	17 po x 16,70 po x 5 po	8

Canplas Industries Ltd.
500 Veterans Dr., P.O. Box 1800
Barrie, Ontario
Canada L4M 4V3
Tél : (705) 726-3361
Téléc : (705) 726-2186
Toll Free: 1-800-461-5300

duraflo MD
LA VENTILATION, C'EST NOTRE TRAVAIL

Courriel: duraflo@canplas.com
www.duraflo.com

canplas MD