LISTE DE PRIX
ENDURAFR060126

endura[MD]

TECHNOLOGIES DE SÉPARATION

GESTION DE LA GRAISSE

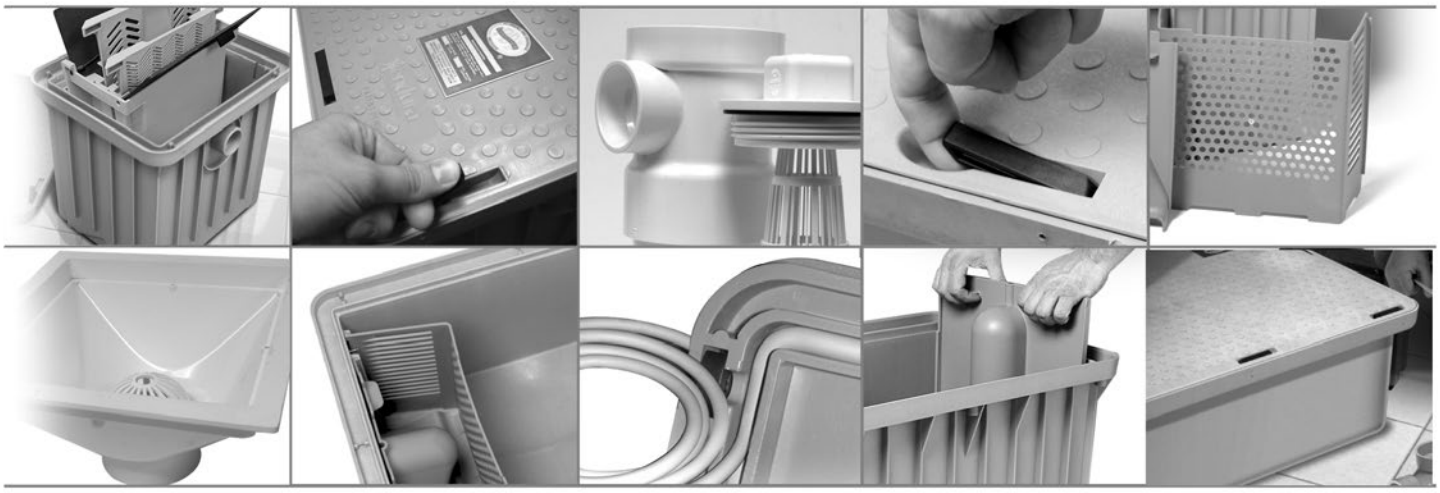

1 JUIN 2026

Remplace la liste ENDURAFR120121 (1 DÉCEMBRE 2021)

Les prix affichés sur notre site Web constituent la liste de prix en vigueur actuellement et peuvent être différents de ceux apparaissant dans notre liste de prix sur papier. Veuillez visiter le site www.canplasplumbing.com pour obtenir les plus récentes informations.

www.endurainterceptor.com **1-800-461-5300**

GESTION DE GRAISSE

LISTE DE PRIX ENDURAFR060126 **1 JUIN 2026**

MODALITÉS DE VENTE

1. Généralités
Sauf dispositions contraires convenues par Canplas, toutes les ventes sont sous réserve des modalités qui suivent. Canplas se réserve le droit de modifier ces modalités à son entière discrétion et sans préavis.

2. Prix
Tous les prix indiqués ou publiés sont FAB en partance de l'usine de Canplas ou d'un entrepôt agréé. Les prix publiés peuvent faire l'objet de changements sans préavis jusqu'à ce que les commandes soient acceptées par l'émission d'une confirmation de commande. Canplas peut accepter par écrit de protéger des prix pour une période prolongée, dans le cadre d'un projet ou d'une proposition spécifique. Les commandes peuvent être expédiées entièrement ou en partie à la discrétion de Canplas et seront facturées dès l'expédition. Toutes les ventes, taxes du fabricant et tout autre frais prélevé ou imposé par une autorité gouvernementale intérieure ou extérieure sur toute marchandise vendue ou sous contrat en vue de la vente seront payés par l'acheteur et ajoutés au prix d'achat, à moins qu'un certificat valide d'exemption de taxes ou d'impôts soit présenté au vendeur.

3. Modalités de paiement
À moins que d'autres modalités de paiement soient convenues par écrit par Canplas ou autrement indiquées dans des listes de prix publiées, le paiement est exigible à la livraison des produits. Le cas échéant, les remises en argent, exprimées en pourcentage, sont calculées sur le prix net facturé avant les taxes, les frais de transport ou autre frais et peuvent seulement être déduites d'un paiement si Canplas reçoit le paiement de la part de l'acheteur à la date d'échéance ou avant. Des frais d'intérêt seront facturés à un taux de 1,5 % par mois, ce qui équivaut à un taux annuel de 18 %, sur tous les comptes en souffrance. L'octroi de crédit par Canplas se fonde sur l'évaluation de la situation financière de l'acheteur. Si une telle situation financière ne justifie pas le maintien d'un envoi par crédit, Canplas peut exiger le paiement total ou un paiement partiel à l'avance.

4. Commandes
Les commandes de l'acheteur sont conditionnelles à une approbation de crédit satisfaisante par Canplas. Les valeurs minimales de commandes seront publiées dans la liste de prix applicable ou convenues par écrit par Canplas. Une fois confirmées par Canplas, les commandes de produits sur mesure, fabriqués selon les spécifications de l'acheteur, et les commandes de grosses quantités de produits non tenus en stock ne peuvent être annulées, modifiées ou retournées sans le consentement écrit de Canplas.

5. Expédition
Toutes les expéditions sont FAB en partance de l'usine de Canplas ou de l'entrepôt agréé. Les calendriers de livraison indiqués dans un devis ou une confirmation de commande sont approximatifs. L'expédition sera effectuée dans une proximité raisonnable du calendrier de livraison indiqué. Les commandes prépayées seront expédiées selon la méthode la plus économique, à la discrétion de Canplas. Dans le cas où le client choisit une autre méthode à un tarif plus élevé, la différence sera facturée au client.

6. Responsabilités liées à l'expédition
La responsabilité de Canplas prend fin au moment où le transporteur appose sa signature qui confirme que l'expédition est en règle. Canplas ne sera responsable en aucun cas de dommage occasionné par un retard dans l'expédition, que la raison du retard relève ou non du contrôle de Canplas. Canplas n'assumera aucune responsabilité pour les produits perdus ou endommagés durant le transport. Canplas n'est pas responsable de pertes ou dommages des biens au cours du transport; de retards du transporteur dans la livraison d'expéditions; ni de dommages occasionnés par un retard ou par un incident comme un incendie, une explosion, une catastrophe naturelle, une grève ou tout autre différend avec des travailleurs, une pénurie de matériau ou de main-d'œuvre, des retards dans le transport, des restrictions gouvernementales, une guerre, une émeute, des mouvements populaires ou toute autre raison échappant au contrôle de Canplas. Dans les cas où un manque ou un dommage est apparent, le transporteur doit l'inscrire sur la facture de transport au moment de la livraison. En cas de dommages dissimulés, il faut communiquer immédiatement avec le transporteur afin qu'il procède à l'inspection de l'expédition endommagée. Ne retournez pas les biens endommagés.

7. Biens retournés
Avant de renvoyer des produits pour quelque raison que ce soit, l'acheteur doit obtenir un formulaire d'autorisation de retour de marchandise (RGA) auprès de Canplas et le formulaire doit accompagner la marchandise retournée. Pour les biens retournés admissibles à un crédit, une charge de réapprovisionnement de 25 % sera appliquée au crédit afin de couvrir les frais de manutention, d'inspection ou de remballage. L'acheteur doit s'acquitter des frais de transport pour les produits retournés, à moins d'une autorisation contraire de la part de Canplas. Les produits doivent être reçus dans un bon état qui permet leur revente et, le cas échéant, dans la caisse ou boîte d'origine contenant la quantité complète. Canplas se réserve le droit de refuser le retour de certains produits, tels que des configurations personnalisées, des produits surannés, des quantités excessives ou d'autres produits spécialisés. Canplas peut, à son entière discrétion, exiger la destruction plutôt que le retour d'un produit en échange d'un crédit.

8. Modifications des produits
Canplas se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits à son entière discrétion et sans assumer d'autres obligations.

9. Force majeure
Canplas ne sera pas tenu responsable pour tout retard d'exécution ou inexécution aux présentes ni pour tout dommage ou perte de quelque nature, direct ou indirect, subi par l'acheteur, les acheteurs ultérieurs, les utilisateurs finaux du bien ou toute autre personne, pour une raison qui échappe au contrôle raisonnable de Canplas, incluant entre autres, une modification de prix, un retard de livraison, une grève, un lock-out, un incendie, une inondation, des mouvements populaires, une émeute, une guerre, une catastrophe naturelle, un embargo, une pénurie de main-d'œuvre, un arrêt ou un ralentissement de travail, un accident, un bris, un retard dans la fabrication, le transport ou la livraison de biens, une pénurie de matériaux ou de fournitures ou des lois ou règlements gouvernementaux.

10. Divers
Les noms de produits indiqués dans les documents publiés, électroniques ou imprimés de Canplas servent uniquement à des fins d'identification. Toutes les marques de commerce, déposées ou non, appartiennent à leur propriétaire respectif.

11. Loi applicable
Cette entente et tous les droits et obligations connexes sont régis par les lois de la province de l'Ontario et toute poursuite conformément aux présentes doit être déposée dans un tribunal compétent dans la province de l'Ontario.

12. Garantie
Les produits Canplas sont soigneusement inspectés à la recherche de vices de fabrication; cependant, il n'est pas toujours possible de détecter les vices dissimulés. Sauf indication contraire par écrit, la garantie des produits Canplas se limite au remplacement, sans frais, des produits qui, après évaluation, sont reconnus comme comportant un vice de fabrication, dans les six mois suivant la date de livraison, et à condition que Canplas ait eu la chance de vérifier le produit considéré comme défectueux et l'installation ou l'usage qui en est fait. AUCUNE GARANTIE N'EST OFFERTE POUR COUVRIR LES COÛTS DE RETRAIT, DE RÉINSTALLATION OU AUTRES DOMMAGES INDIRECTS ATTRIBUABLES À DE TELS DÉFAUTS. LES GARANTIES ÉNONCÉES CI-DESSUS REPRÉSENTENT LES SEULES GARANTIES OFFERTES PAR LE VENDEUR, ET CE, EXPRESSÉMENT ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE.

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Intercepteur de graisse	3
Intercepteur de solids	5
Séparateur de plâtre	5
Composants & Accessoires	7
Drains	10
Grilles pour réservoirs	10

ATTENTION
Installation des raccords filetés
Les meilleures méthodes d'installation des raccords filetés privilégient l'utilisation d'un matériau de scellement adapté, comme du ruban en PTFE ou du mastic de plombier sans huile, tant pour sceller le joint que pour garantir un raccord bien fait et efficace. Ne serrez pas trop fort.

Notre nouveau site web Dispositifs :

- Calculateur de calibrage GI
- Listes des prix
- Feuilles de spécs

LISTE DE PRIX ENDURAFR060126 **1 JUIN 2026**

ENDURA[MD] INTERCEPTEURS DE GRAISSE

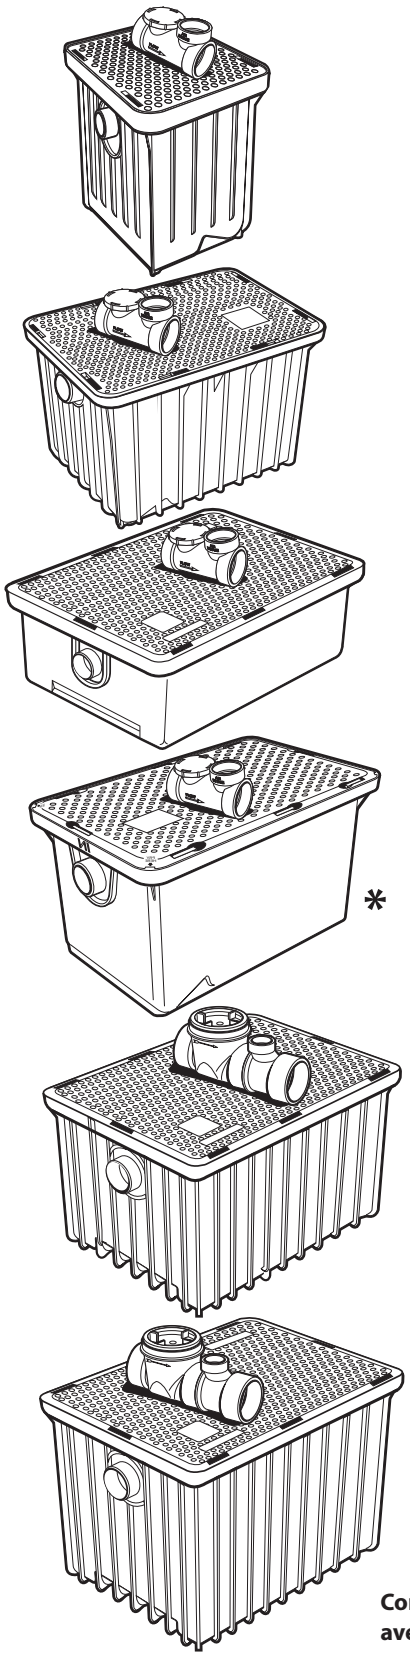

7-10 GPM UNITÉS COMPACTE

Capacité gal/min - lb	Nº de réf.	Diamètre du raccord	Débit	Capacité de rétention de graisse	Poids à l'expédition	Prix de liste
7/14	3907A02	2 po	7 g.p.m. (0,44 L/sec.)	32 lbs. (14,49 kg)	19 lbs. (8,78 kg.)	936.83
10/20	3910A02	2 po	10 g.p.m. (0,63 L/sec.)	38 lbs. (17,28 kg)	19 lbs. (8,78 kg.)	1047.72

15-20 GPM UNITÉS

Capacité gal/min - lb	Nº de réf.	Diamètre du raccord	Débit	Capacité de rétention de graisse	Poids à l'expédition	Prix de liste
15/30	3915A02	2 po	15 g.p.m. (0,95 L/sec.)	35 lbs. (15.94 kg)	25 lbs. (11 kg.)	1154.17
20/40	3920A02	2 po	20 g.p.m. (1,26 L/sec.)	76 lbs. (34,65kg.)	25 lbs. (11 kg.)	1275.52

25 GPM LO-PRO UNITÉS

Capacité gal/min - lb	Nº de réf.	Diamètre du raccord	Débit	Capacité de rétention de graisse	Poids à l'expédition	Prix de liste
25/50	3925A02LO	2 po	25 g.p.m. (1,58 L/sec.)	53 lbs. (24,22kg.)	45 lbs. (20 kg.)	2019.39

25 GPM UNITÉS

Capacité gal/min - lb	Nº de réf.	Diamètre du raccord	Débit	Capacité de rétention de graisse	Poids à l'expédition	Prix de liste
25/50	3925XTA02	2 po	25 g.p.m. (1,58 L/sec.)	72,55 lbs. (32,90 kg.)	35,61 lbs. (16,15 kg.)	1475.32
25/50	3925XTA03	3 po	25 g.p.m. (1,58 L/sec.)	73,01 lbs. (33,11 kg.)	37,77 lbs. (17,13 kg.)	1515.36

35 GPM UNITÉS

Capacité gal/min - lb	Nº de réf.	Diamètre du raccord	Débit	Capacité de rétention de graisse	Poids à l'expédition	Prix de liste
35/70	3935A03	3 po	35 g.p.m. (2,21 L/sec.)	139 lbs. (62,8 kg.)	54 lbs. (25 kg.)	2765.01
35/70	3935A04	4 po	35 g.p.m. (2,21L/sec.)	139 lbs. (62,8 kg.)	57 lbs. (26 kg.)	2836.09

50 GPM UNITÉS

Capacité gal/min - lb	Nº de réf.	Diamètre du raccord	Débit	Capacité de rétention de graisse	Poids à l'expédition	Prix de liste
50/100	3950A03	3 po	50 g.p.m. (3,15 L/sec.)	122 lbs. (55,3 kg.)	65 lbs. (30 kg.)	3194.32
50/100	3950A04	4 po	50 g.p.m. (3,15 L/sec.)	122 lbs. (55,3 kg.)	70 lbs. (32 kg.)	3323.67

Comprend le raccord du régulateur de débit avec regard de nettoyage et prise d'air.

* NSF C US ASME A112.14.3 & CSA B481.1

ASME A112.14.3

Garantie à vie limitée s'appique quand la carte de garantie est complétée et renvoyée moins de 30 jours d'installation, autrement la norme garantie de 12 mois s'applique.

Endura

Intercepteur **de graisse**

La solution perfectionnée pour la gestion de la graisse

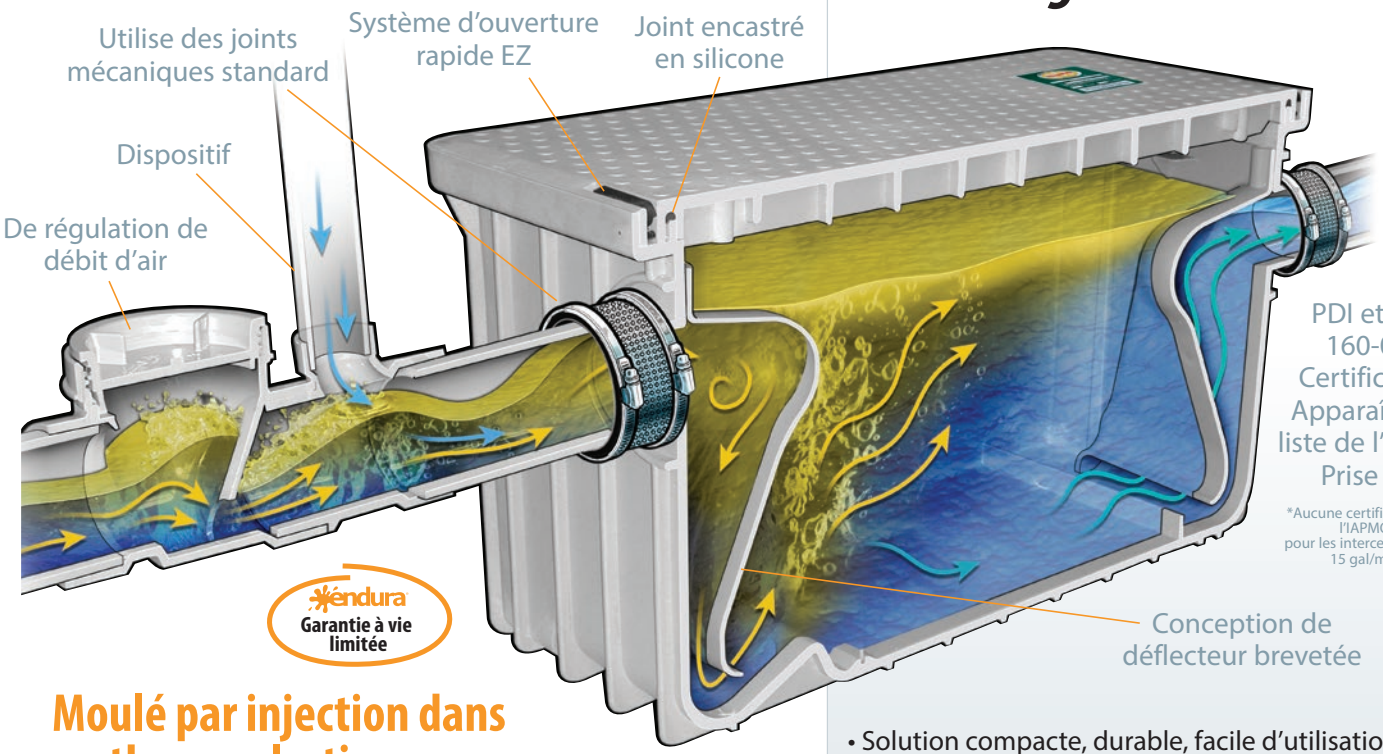

Moulé par injection dans un thermoplastique perfectionné, Endura ne rouille pas et ne s'écaille pas, même dans les conditions les plus extrêmes.

Chaque année, des millions de dollars sont dépensés par les administrateurs des services d'égout et les propriétaires d'établissement afin de combattre l'accumulation de graisse dans les systèmes de plomberie.

L'accumulation de graisse est l'une des principales causes du blocage et du débordement des égouts. Ces débordements constituent un danger pour votre santé, la santé de vos employés, ainsique celle de vos clients et du grand public. Fabriqué en thermoplastique perfectionné moulé par injection, l'intercepteur de graisse Endura offre aux restaurateurs la meilleure qualité et la meilleure performance disponibles aujourd'hui sur le marché.

- Solution compacte, durable, facile d'utilisation
- Le réservoir monopièce moulé élimine les joints et les fuites possibles
- Capable de fonctionner de façon continue à des évacuations de 104° C (220° F)
- Légers et robustes, les modèles Endura[MD] ont un poids de 60 % inférieur à celui de tous les modèles équivalents en métal de nos concurrents - facilite l'installation, le transport et le rangement
- Endura peut supporter le poids de piétons et de machinerie légère jusqu'à concurrence de 300 lb.
- Raccordement à l'aide de joints mécaniques permettant l'utilisation de différents types de tuyaux
- Flexibilité d'installation - peut être installé aussi bien sous le plancher que sur le plancher, ou semi-encastré
- Des rallonges modulaires pour 15-50 gpm sont disponibles

endura MD Intercepteur de solides

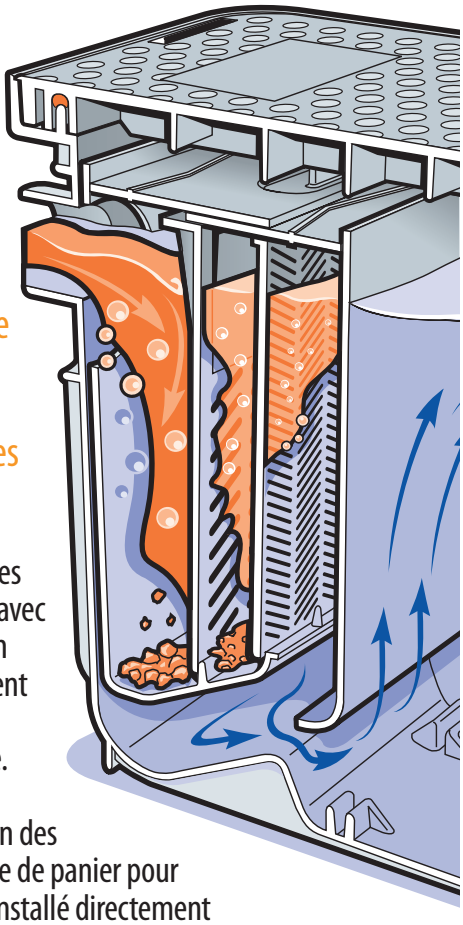

Utilise l'ensemble des meilleures caractéristiques de l'intercepteur de graisse Endura au design éprouvé, mais permet désormais la gestion des solides.

Les intercepteurs de matières solides Endura sont offerts avec des diamètres de connexion de 2, 3 et 4 pouces et peuvent supporter un débit allant jusqu'à 125 gallons/minute.

Pour améliorer l'interception des matières solides, l'accessoire de panier pour matières solides peut être installé directement dans les intercepteurs de graisse Endura pleine hauteur à la place du déflecteur d'admission.

ENDURA Intercepteur de solides			
Nº de réf.	**Material**	**Diamètre du raccord**	**Prix de liste**
3911A02	Polypropylene	2 po	719.81
3911A03	Polypropylene	3 po	1899.69
4011A04	Polypropylene	4 po	Voir prix de liste C40
Panier pour intercepteur de solides			
3911A-1	Polypropylene	2 po	288.59

Séparateur de plâtre endura MD

Ce séparateur peut être utilisé avec une très grande variété d'installations où des matériaux solides doivent être séparés par gravité du débit d'évacuation des eaux usées. Parmi ces matériaux se trouvent le plâtre, l'argile, le sable, les résidus, le gravier et les débris en général.

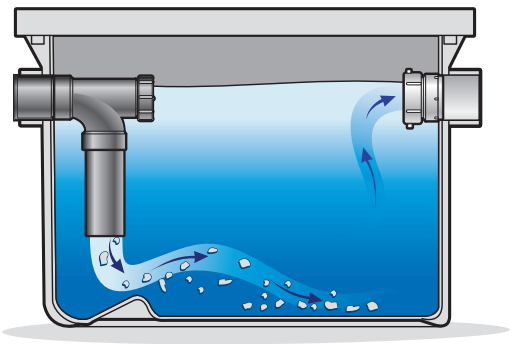

Séparateur de plâtre Endura			
No de réf.	**Capac. du réservoir**	**Dia. du raccord**	**Prix de liste**
3910PA15	14,6 po x 17,5 po x 16,3 po	2 po	923.89
3920PA15	23,6 po x 17,5 po x 16,3 po	2 po	1061.80

endura MD XL

INTERCEPTEUR DE GRAISSE

Conçu pour la facilité

Les commentaires de nombreux utilisateurs furent des éléments clé du développement des modèles Endura XL

Nous nous sommes servis de notre expérience et de notre expertise en matière de fabrication et de distribution, et nous avons intégré le tout aux besoins opérationnels de l'industrie. Nous avons travaillé avec ardeur pour faire en sorte que peu importe votre interaction avec Endura XL, ***Canplas facilite la gestion des graisses pour vous !***

endura XL150 endura XL100 endura XL75

N° de réf.	Diamètre du raccord	Débit	Capacité de rétention (ASME 112.14.3)	Charge nominale du couvercle	Prix de liste
AVEC COUVERCLES CLASSIFIÉS POUR CIRCULATION – CSA B481.0 DE TYPE « S »					
4075A04	4 po	75 g.p.m. (4,73 L/s)	253 kg (559 lb)	S	Voir prix de liste C40
40100A04	4 po	100 g.p.m. (6,31 L/s)	480 kg (1058 lb)	S	Voir prix de liste C40
40150A04	4 po	150 g.p.m. (9.46L/sec.)	498 kg (1097 lbs.)	S	Voir prix de liste C40
AVEC COUVERCLES POUR CIRCULATION PIÉTONNIÈRE/LÉGÈRE – CSA B481.0 DE TYPE « M »					
4075A04M	4 po	75 g.p.m. (4,73 L/s)	253 kg (559 lb)	M	Voir prix de liste C40
40100A04M	4 po	100 g.p.m. (6,31 L/s)	480 kg (1058 lb)	M	Voir prix de liste C40
40150A04M	4 po	150 g.p.m. (9.46L/s)	498 kg (1097 lbs.)	M	Voir prix de liste C40

Également disponibles, couvercles de catégorie M (charge d'épreuve supérieure à 4 000 lb) pour applications internes et externes pour circulation piétonnière et légère.

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DU RÉSERVOIR



Régulateur de débit compact			
No de réf.	**Débit**	**Dia. du raccord**	**Prix de liste**
3922107CA	7 g.p.m. (0.44 L/sec.)	2"	70.00
3922110CA	10 g.p.m. (0.63 L/sec.)	2"	70.00
3922115CA	15 g.p.m. (0.95 L/sec.)	2"	70.00
3922120CA	20 g.p.m. (1.26 L/sec.)	2"	70.00
3922125CA	25 g.p.m. (1.58 L/sec.)	2"	70.00



Régulateur de débit avec regard de nettoyage et prise d'air			
No de réf.	**Débit**	**Dia. du raccord**	**Prix de liste**
3922107A	7 g.p.m. (0,44 L/sec.)	2 po	70.00
3922110A	10 g.p.m. (0,63 L/sec.)	2 po	70.00
3922115A	15 g.p.m. (0,95 L/sec.)	2 po	70.00
3922120A	20 g.p.m. (1,26 L/sec.)	2 po	70.00
3922125A	25 g.p.m. (1,58 L/sec.)	2 po	70.00



Régulateur de débit avec regard de nettoyage et prise d'air			
No de réf.	**Débit**	**Dia. du raccord**	**Prix de liste**
3933125A	25 g.p.m. (1,58 L/sec.)	3 po	70.00
3933135A	35 g.p.m. (2,21 L/sec.)	3 po	70.00
3933150A	50 g.p.m. (3,15 L/sec.)	3 po	70.00
3944235A	35 g.p.m. (2,21 L/sec.)	4 po	120.83
3944250A	50 g.p.m. (3,15 L/sec.)	4 po	120.83

NOTE : Là où les règlements locaux le permettent, une soupape d'admission d'air peut être utilisée comme alternative au réseau de ventilation traditionnel.

Soupape d'admission d'air			
No de réf.	**Diamètre**	**Matériel**	**Prix de liste**
13112011	1-1/2 po et 2 po	ABS	Voir prix de liste CPS
13212011	1-1/2 po et 2 po	PVC	Voir prix de liste CPS

NOTE : Tuyau DWV requis pour manchon - par les autres.
392203W requis 6 po tuyau
392204W requis 8 po tuyau

Nécessaire de rallonge du régulateur de débit		
No de réf.	**Diamètre**	**Prix de liste**
392203W	3 po	28.87
392204W	4 po	37.98



NOTE : Intégrée à la plomberie pour empêcher les blocages causés par les débris.

Pour l'adaptation et le raccordement du siphon aux autres composants, reportez-vous à la liste de prix des raccords et tuyaux ABS ou PVC DWV de Canplas. Tous les raccords et tuyaux de 1-1/2 po dont la description comporte les lettres « SPG » peuvent être installés directement aux moyeux de 1-1/12 po de la crépine de vidange intercalée si nécessaire.

Crépine de vidange intercalée			
No de réf.	**Matériel**	**Diamètre**	**Prix de liste**
393243A	ABS	1-1/ 2 po	69.77
393243AW	PVC	1-1/2 po	69.77



NOTE : Comprend un capuchon d'accès, une crépine et un joint torique.

Capuchon d'accès et crépine de rechange		
No de réf.	**Matériel**	**Prix de liste**
393243AR	ABS	50.76
393243AWR	PVC	50.76



Déflecteur d'entrée amovible		
No de réf.	**Capacité du réservoir**	**Prix de liste**
3920A03-3	7-10-15-20-25-35	34.40
3950A03-3	50	175.03



Déflecteur de sortie amovible		
No de réf.	**Capacité du réservoir**	**Prix de liste**
3910A-4	7-10	50.21

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DU RÉSERVOIR



Chicanes amovibles en polypropylène		
No de réf.	**Capacité du réservoir**	**Prix de liste**
3925ALO-3	25LO	32.74



Chicane diffuseuse		
No de réf.	**Capacité du réservoir**	**Prix de liste**
3935A03-4	25ALT-35-50	183.29



Diffuseur directionnel		
No de réf.	**Capacité du réservoir**	**Prix de liste**
3910A-3	7-10	32.46



Joint de couvercle en caoutchouc silicone		
No de réf.	**Capac. du réservoir**	**Prix de liste**
3910A-5	7-10-15C	31.18
3920A-5	15-20-25	39.38
3935A-5	25LO-35-50	48.12
3925XT-3	25XT	53.68



NOTE : L'assemblage du couvercle ne comprend pas la plaque PDI, laquelle doit être récupérée sur l'ancienne boîte.

Couvercle de rechange du réservoir		
No de réf.	**Capacité du réservoir**	**Prix de liste**
3910A-2ARPL	7-10-15C	313.27
3920A-2ARPL	15-20-25	402.29
3925A-2ARPL	25XT	438.18
3935A-2ARPL	25LO-35-50	498.81



*Le nécessaire comprend 4 composants de verrouillage et 4 pivots de rechange.
**Le nécessaire comprend 4 composants de verrouillage (2 gauche / 2 droite) et 4 pivots de rechange.

Fermetures de remplacemen		
No de réf.	**Capac. du réservoir**	**Prix de liste**
3920A-9RPL*	20-25	61.26
3935A-6RPL**	25LO-25XT-35-50	61.26

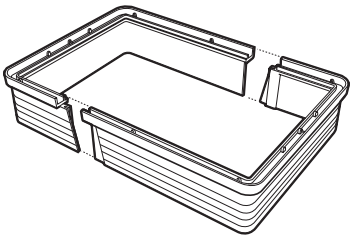

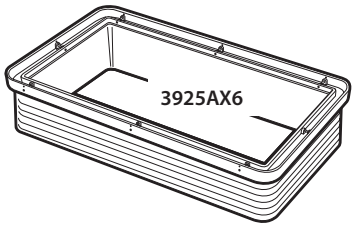

Rallonges pour intercepteurs de graisse Endura		
No de réf.	**Capac. du réservoir**	**Prix de liste**
3920AX6	15-20-25	700.85
3925AX6	25XT	984.36
3935AX6	25LO-35-50	1050.55



Pièces de fixation de rechange et nécessaire de remise à neuf pour le réservoir		
No de réf.	**Contenu**	**Prix de liste**
3920AR	2x insert/vis	8.74

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DU RÉSERVOIR

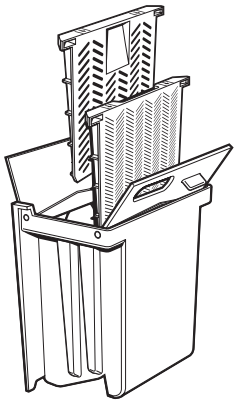

Panier pour intercepteur de solides		
No de réf.	**Diamètre**	**Prix de liste**
3911A-1	N/A	288.59



Intercepteur de solides - Filtre grossier		
No de réf.	**Capacité du réservoir**	**Prix de liste**
3911-2	N/A	23.77



Intercepteur de solides - Filtre fin		
No de réf.	**Capacité du réservoir**	**Prix de liste**
3911-3	N/A	23.77

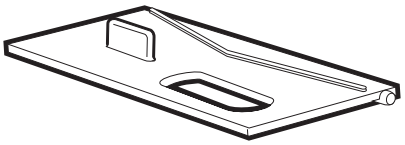

Intercepteur de solides - (Couvercle		
No de réf.	**Capacité du réservoir**	**Prix de liste**
3911-4	N/A	24.32

Notre nouveau site web Dispositifs :

- Calculateur de calibrage GI
- Listes des prix
- Feuilles de spécs

www.endurainterceptor.com

GESTION DE GRAISSE

LISTE DE PRIX ENDURAFR060126 **1 JUIN 2026**

PLANCHER

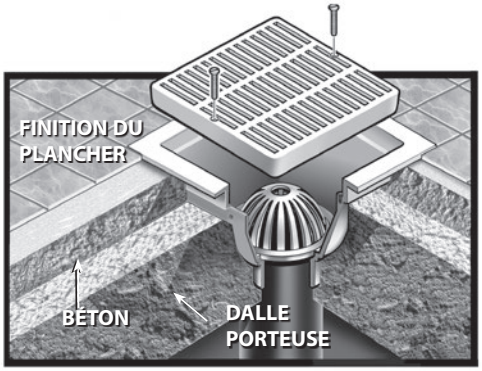

Plancher standard (PVC-blanc)				
No de réf.	Taille du Tuyau	Diamètre	Qté/Boît	Prix de liste
394708	4 po Moyeu	9 x 9 x 6	5	72.45
394713	4 po Moyeu	12 x 12 x 6	5	79.36
394718	3 po Moyeu	9 x 9 x 6	5	67.17
394723	3 po Moyeu	12 x 12 x 6	5	75.66

GRILLES POUR RÉSERVOIRS DE DRAINAGE

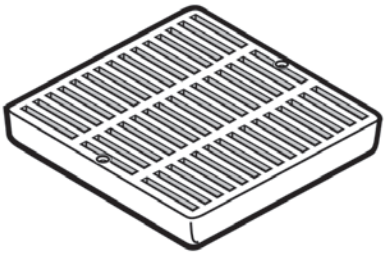

Grille pleine - PVC blanc			
No de réf.	Diamètre	Qté/Boît	Prix de liste
394709A	9 x 9	5	49.45
394712A	12 x 12	5	64.62

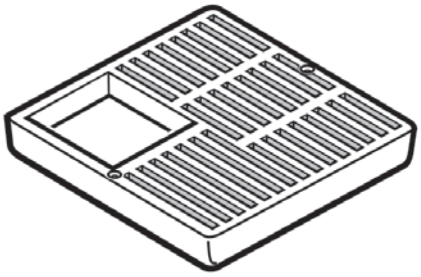

Grille trois-quarts - PVC blanc			
No de réf.	Diamètre	Qté/ Boît	Prix de liste
394709B	9 x 9	5	47.26
394712B	12 x 12	5	54.14

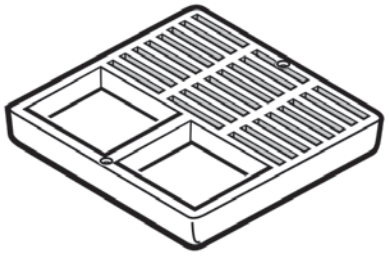

Demi-Grille - PVC blanc			
No de réf.	Diamètre	Qté/Boît	Prix de liste
394709C	9 x 9	5	53.94
394712C	12 x 12	5	60.69

Éléments de réservoirs de drainage au sol			
No de réf.	Diamètre	Qté/Boît	Prix de liste
394712-4	5	5	10.71

Éléments de remplacement pour réservoirs de drainage au sol			
Kit No.	Pour les drains	Comprend	Prix de liste
3947NNH	394708	2n ° 10 x 1-1/2 po vis grille et 12 n ° 10 x 5/8 po vis de la bride	12.18
	394709		
	394712		
	394713		

LISTE DE PRIX ENDURAFR060126 **1 JUIN 2026**

PNº DE PIÈCE	POIDS (Kg.)	CODE À BARRES DE LA BOÎTE	PG. #
3907A02	9.931	10662671055160	3
3910A-3	0.404	10662671055047	8
3910A-4	0.749	10662671055030	7
3910A-5	0.057	20662671052432	8
3910A02	9.934	10662671055139	3
3910A-2ARPL	0.102	00662671055026	8
3910PA15	7.993	10662671055771	5
3911-2	0.322	10662671055511	9
3911-3	0.281	10662671055528	9
3911-4	0.172	10662671055535	9
3911A02	10.581	10662671055603	3
3911A03	20.815	00662671074751	3
3911A-1	2.9	00662671055613	9
3915A02	9.656	00662671390141	3
3920A-2ARPL	0.179	10662671390483	8
3920A-5	0.088	20662671390237	8
3920A-9RPL	0.045	10662671390360	8
3920AR	0.038	10662671379051	8
3920AX6	3.653	10662671390353	8
3920A02	9.656	10662671390155	3
3920A03-3	0.796	10662671021813	7
3920PA15	8.066	10662671390612	5
392203W	0.31	10662671390537	7
392204W	0.589	10662671390544	7
3922107A	0.458	10662671071276	7
3922107CA	0.206	10662671071368	7
3922110A	0.459	10662671071283	7
3922110CA	0.209	10662671071351	7
3922115A	0.452	10662671071290	7
3922115CA	0.204	10662671071405	7
3922120A	0.456	10662671071306	7
3922120CA	0.204	10662671071412	7
3922125A	0.459	10662671071313	7
3922125CA	0.205	10662671071429	7
3925A02LO	15.58	00662671390974	3
3925ALO-3	0.348	10662671022131	8
3925XTA02	16.154	10662671070323	3
3925XTA03	17.136	10662671070330	3
3925AX6	4.935	10662671070460	8
3925XT-3	0.087	00662671069801	8
393243A	0.604	10662671390407	7
393243AR	0.16	10662671390506	7
393243AW	0.809	10662671390490	7
393243AWR	0.195	10662671390513	7
3933125A	1.188	10662671071320	7
3933135A	1.182	10662671071337	7
3933150A	1.178	10662671071344	7
3925A-2ARPL	5.273	10662671070798	8
3935A-2ARPL	5.268	00662671390318	8
3935A-5	0.08	00662671390257	8
3935A-6RPL	0.049	10662671390711	8
3935AX6	5.143	10662671390322	8
3935A03	21.67	10662671390100	3
3935A03-4	0.887	10662671022674	8
3935A04	22.744	10662671390124	3
3944235A	2.255	10662671068559	7
3944250A	2.137	00662671068538	7
394708	1.659	10662671052701	10
394709A	0.941	10662671052916	10
394709B	1.005	10662671052923	10
394709C	1.005	10662671052930	10
394712-4	0.091	30662671052958	10
394712A	1.704	10662671052961	10
394712B	1.704	10662671052497	10
394712C	1.704	10662671052503	10
394713	2.078	10662671052978	10
394718	1.899	10662671052992	10
394723 †	2.318	10662671053029	10
3947NNH	0.042	10662671052558	10
3950A03	26.709	10662671390117	3
3950A03-3	1.022	10662671022940	7
3950A04	27.668	10662671390131	3

CALIBRAGE ET SÉLECTION

Le calibrage de votre système peut facilement se faire en vous rendant sur le site **www.Enduracalculator.com**. Entrez simplement les dimensions de votre évier et de tout autre appareil dont la vidange se fera par l'intercepteur. Choisissez et entrez la période de vidange et l'outil de calibrage s'occupera du reste! C'est aussi simple que cela.

MISE EN GARDE

Le vendeur ne recommande pas l'utilisation de l'intercepteur de graisse Endura[MD] pour l'essai de systèmes de tuyauterie avec de l'air comprimé ou de l'eau sous pression. L'utilisation de l'intercepteur Endura[MD] pendant de tels essais annule notre garantie pour les produits ainsi utilisés. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre représentant Canplas.

Règles et renseignements concernant la garantie et les limitations de responsabilité

Garantie à vie limitée

À compter du 16 mars 2020, Canplas Industries Ltd. (le « fabricant ») garantit à l'acheteur d'origine (l'« Acheteur ») ou à tout propriétaire ultérieur de produits de gestion de la graisse Endura fabriqués par le fabricant (les « Produits ») que le fabricant s'engage, à sa discrétion, à remplacer, rembourser ou réparer tous les produits achetés après la date d'entrée en vigueur présentant des vices de matériau ou de fabrication, sous réserve des limites énoncées dans le présent document.

LA PRÉSENTE GARANTIE EXPLICITE REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. CETTE GARANTIE EXPLICITE EXCLUT EXPRESSÉMENT L'INSTALLATION ET LES COÛTS DE RÉPARATION, Y COMPRIS LA MAIN-D'ŒUVRE.

Les produits disposent d'une garantie à vie limitée (la « garantie ») contre les vices de fabrication et de matériau à compter de la date d'achat des produits pour la durée de vie du système de plomberie dans lequel les produits sont installés à l'origine. Dans les dix (10) jours suivant la découverte d'un vice présumé, l'acheteur ou le propriétaire subséquent doit aviser le fabricant et retourner rapidement et port payé le produit soupçonné d'être défectueux à l'établissement du fabricant à l'adresse 31 Patterson Road, Barrie, Ontario L4N 3V9, Canada. Une inspection sur place peut être organisée à la seule discrétion des fabricants.

Limitations de garantie et de responsabilité

Cette garantie s'applique à condition que : (i) dans les 90 jours suivant la date d'achat, le fabricant a reçu de l'acheteur ou du propriétaire subséquent une preuve d'achat du produit et une carte d'enregistrement de garantie dûment remplie. La carte d'enregistrement de garantie est reproduite ci-dessous. Elle est également incluse avec les produits ou disponible sur le site Web du fabricant : (ii) les Produits ont été installés et utilisés en parfaite conformité avec les instructions écrites du Fabricant, telles que publiées et mises à jour de temps à autre par le Fabricant, avec les normes et pratiques de pointe de l'industrie, avec tous les codes et normes locaux, ainsi qu'avec toutes les lois et tous règlements applicables; (iii) les Produits ont passé tous les tests d'installation mentionnés dans les instructions écrites du Fabricant telles que publiées et mises à jour de temps à autre par le Fabricant; (iv) les Produits ont été installés par un plombier agréé, et (v) les Produits n'ont pas été modifiés, réparés ou altérés sans l'autorisation du Fabricant et ne présentent aucune preuve de démontage ou d'altération.

TOUTE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS EST STRICTEMENT LIMITÉE AU REMBOURSEMENT, À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT ET IL N'EXISTE EN AUCUN CAS AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE (Y COMPRIS CEUX REQUIS POUR LA RÉPARATION SUR LE TERRAIN, LE REMPLACEMENT OU LE RETRAIT DES PRODUITS) OU POUR DES DOMMAGES QUELCONQUES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS.

En outre, et sans limiter la généralité de ce qui précède, il n'existe aucune garantie ou responsabilité pour les dommages ou défauts liés ou résultant de :

a) une mauvaise utilisation (par exemple en exécutant un test de pression) ou une utilisation abusive
b) l'utilisation du Produit dans plusieurs installations, leur installation dans des applications inappropriées ou dans des endroits où ils pourraient être endommagés par un trafic dépassant la charge prévue par la capacité de charge du couvercle, telle spécifiée dans les instructions écrites du Fabricant telles que publiées et mises à jour de temps à autre par le Fabricant
c) l'usure normale, la décoloration, la dégradation par les rayons UV, les températures ou les niveaux de pH extrêmes, les dommages causés par le gel
d) les phénomènes de la nature (p. ex. incendie, grêle, ouragan, etc.), les incidents (p. ex. tassement de bâtiments, défaillances structurelles des murs ou des fondations) ou les accidents;
e) une installation, un stockage, une manipulation ou un entretien incorrects ou défectueux
f) le défaut de prendre soin et d'entretenir correctement les produits ou le système de plomberie où les produits sont installés
g) le non-respect des avertissements, des instructions de sécurité ou autres directives de précaution du fabricant
h) toute autre cause indépendante du contrôle du fabricant

Le fabricant se réserve le droit de modifier ou d'interrompre la fabrication de tout produit à son entière discrétion et peut être tenu responsable d'une telle modification ou interruption. Le fabricant ne peut être tenu responsable dans le cas où les produits de remplacement varient en couleur par rapport au produit d'origine ou en raison d'un vieillissement normal.

Tous les intercepteurs de graisse Canplas EnduraMD sont testés et homologués selon la norme PDI- G101 du Plumbing and Drainage Institute.

GESTION DE GRAISSE

canplas[MD]

Siège social, usine et centre de service à la clientèle
500 VETERANS DRIVE, BOX 1800
BARRIE, ON L4M 4V3
CANADA
TÉLÉPHONE: (705) 726-3361
TÉLÉC.: (705) 726-2186
COURRIEL: separation-tech@canplas.com

Centre de service à la clientèle et bureau de ventes
9489 - 200 STREET, UNIT 201
LANGLEY, B.C. V1M 3A7
CANADA

TÉLÉPHONE: (604) 455-0432
TÉLÉC.: (604) 455-0452

Centre de service à la clientèle et bureau de ventes
17551-129th AVENUE NW
EDMONTON, AB T5V 0E3
CANADA

TÉLÉPHONE: (780) 451-3206
TÉLÉC.: (780) 452-0536

www.endurainterceptor.com
1-800-461-5300

Endura[MD] est une marque de commerce déposée.